MANGUERA SUCCION COMBUSTIBLE 300 PSI

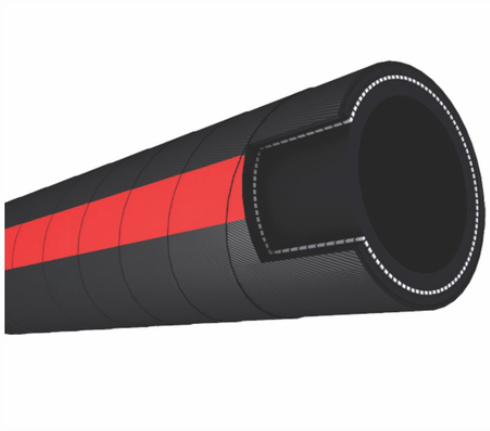

17230 KASS CATPRESS PRETOLEUM OIL SUCTIONS -DISCHARGE 300 PSI

Manguera flexible diseñada para la succión y descarga de combustibles como gasolina, diésel, aceites y otros productos derivados del petróleo. Fabricada con materiales de alta resistencia a los hidrocarburos, abrasión y condiciones climáticas extremas.

Tubo Interno: Negro, suave, caucho NBR
Refuerzo: De alta resistencia de la cuerda sintética y el alambre de hélice.
Cubierta: Negro liso (acabado envuelto), caucho sintético,resistente a la intemperie y al ozono.
Rango de Temperatura: -20°F TO +180°F (-29°C to +82°C)

Aplicación: Manguera hardwall Diseñado para la aspiración y la entrega de productos derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta un 50% para el servicio de conector de combustible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA SUCCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE

CODE	I.D.		O.D.		W.P		B.P		Weight	Minimum Bend Radius		Max-Length
	IN	MM	IN	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	KG/M	IN	MM	M/ROLL
17230-32	2"	50.80	2.50	63.50	20	300	60	700	1.89	8.00	203.20	40-60
17230-48	3"	76.20	3.62	91.95	20	300	60	700	3.26	12.00	304.80	40-60
17230-64	4"	101.60	4.65	118.11	20	300	60	700	4.30	1700.00	431.80	40-60
17230-96	6"	152.40	6.91	175.51	20	300	60	700	9.96	27.00	685.80	20
17230-128	8"	203.20	8.98	228.00	20	300	60	700	10.30	48.00	1219.20	20

ISO 9001
Gestión de calidad