


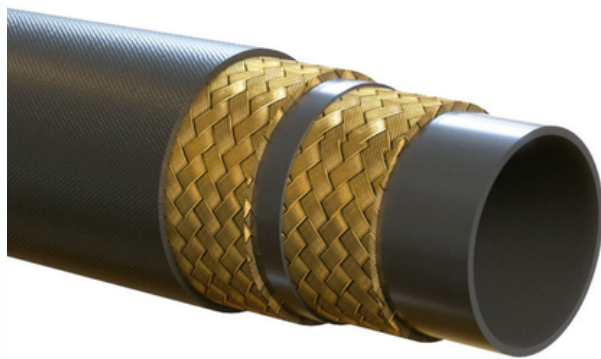

KASS - JACK HIDRAULIC HOSE 700 BAR / 10000 PSI

TUBO INTERNO: CAUCHO SINTÉTICO.

REFUERZO: DOS TRENZAS EN ALAMBRE DE ACERO.

CUBIERTA: : CAUCHO SINTÉTICO, MSHA ACEPTADO.

RANGO DE TEMPERATURA: -40°F TO +120°F (-40°C TO +49°C).

FACTOR DE SEGURIDAD: 2:1

LAS MANGUERAS KASS JACK HOSE DEBERÍAN SER SU ELECCIÓN PARA SU USO EN EQUIPOS DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA. HIDRÁULICOS. DESDE SU TUBO INTERIOR DE INGENIERÍA, Y TRENZAS GEMELAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA REFUERZO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HASTA SU CUBIERTA EXTERIOR DURADERA, NUESTRA MANGUERA HIDRÁULICA PARA GATOS HA SIDO DISEÑADA PARA UN ALTO RENDIMIENTO, SOPORTANDO FÁCILMENTE LOS RIGORES DE LAS APLICACIONES DE GATOS HIDRÁULICOS DE ALTO TONELAJE. DE ALTO TONELAJE. LAS MANGUERAS PARA GATOS HIDRÁULICOS CUENTAN CON LAS VENTAJAS AÑADIDAS DE LA MAYOR RED DE DISTRIBUIDORES DEL MUNDO Y LA INIGUALABLE CALIDAD DE PARKER. DEL MUNDO Y LOS INIGUALABLES SERVICIOS TÉCNICOS DE KASS.

APLICACIÓN: FLUIDOS HIDRÁULICOS Y ACEITES LUBRICANTES A BASE DE PETRÓLEO.

JK HYDRAULIC – JACK HOSE SAE 100/ ISO 1436-1 TYPE 2SN / EN 853 TYPE 2SN / 1J100,NFPA 1936

CODE	I.D.		O.D.	W.P		Minimum Bend Radius		Weight	
	Inch	mm	mm	bar	psi	Inch	mm	lbs/ft	kg/m
KJK-04	1/4"	6.3	15	700	10000	4	100	0.26	0.39
KJK-06	3/8"	10.0	22	700	10000	5	125	0.37	0.55
KJK-08	1/2"	12.7	22	700	10000	7	180	0.44	0.65