


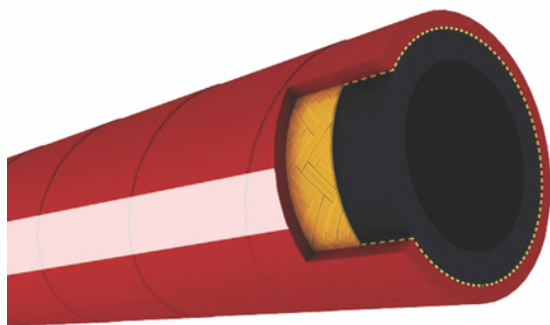

1803 KASS CATPRESS STEAM HOSE 18 BAR + 232 °C

La manguera Kass Catpress Steam se usa para alta presión de trabajo y capacidad de temperaturas altas. La cubierta está picada para permitir ventilación y evitar la formación de ampollas y separación de cubierta. La cubierta también es resistente a la interperie y el ozono.

Tubo Interno: EPDM, rojo

Refuerzo: Alambres de acero

Cubierta: EPDM, rojo, picada, impresión de fábrica.

Rango de Temperatura: +450°F (250°C)

Factor de seguridad: 3:1

Aplicación:

- Transporte de vapor en la industria química/petrolera, alimenticia, de madera, papelera y de transformación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANGUERA VAPOR 250

Code	I.D.		O.D.		W.P		B.P		Weight	Min Bend Radius	
	Inch	mm	Inch	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	Kg/m	Inch	mm
1803-08	1/2"	12.70	1.00	25.40	18	250	54	750	0.60	5.90	150.00
1803-12	3/4"	19.05	1.25	31.75	18	250	54	750	0.76	8.30	210.00
1803-16	1"	25.40	1.50	38.10	18	250	54	750	1.00	11.00	280.00
1803-20	1-1/4"	31.75	1.81	46.04	18	250	54	750	1.29	14.00	355.00
1803-24	1-1/2"	38.10	2.13	54.61	18	250	54	750	1.65	16.50	420.00
1803-32	2"	50.80	2.64	67.07	18	250	54	750	2.68	22.00	560.00